



# SOFTLINER (S,M,L)

SCHIEBETÜRSYSTEM



Flexibles Baukastensystem

> SCHLIEßT - leise & sanft

> LÄUFT - leicht & frei




## EIGENSCHAFTEN

- Erhältlich in drei Tür-Gewichtsklassen (**S** < 50 KG, **M** < 80 KG und **L** < 150 KG)
- Flexibles Baukastensystem
- Upgrade mit Softstop ist bis zu einem Türflügelgewicht von 150 Kg optional möglich.
- Synchrosystem (optional bei zweiflügeligen Anlagen, nur bei **L** möglich)
- Leichte Montage
- Nachjustierung ohne Demontage
- VSG geeignet\* (nur Softliner **M** und **L**)
- Aus hochwertigem Aluminium gefertigt


## EINBAUSITUATIONEN




**Wandmontage**  
ein- oder zweiflügelig  
mit oder ohne Festteil

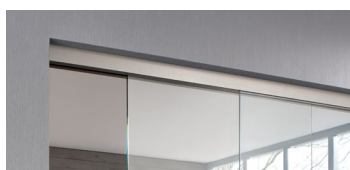

**Deckenmontage**  
ein- oder zweiflügelig  
mit oder ohne Festteil

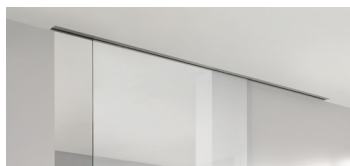

**Deckenbündige Montage**  
ein- oder zweiflügelig  
mit oder ohne Festteil

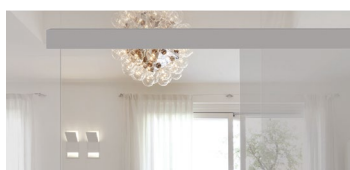

**Glasmontage**  
ein- oder zweiflügelig

## TECHNISCHE DETAILS **S + M**

Glasstärke ESG / VSG* (nur M)	8 - 10,76 mm
Laufschielenlängen	2000, 2500, 3000 mm
Optionen	Softstop, unterer Anschlagpuffer

## TECHNISCHE DETAILS **L**

Glasstärke ESG / VSG*	8 - 12,76 mm
Laufschielenlängen	2000, 2500, 3000 mm
Optionen	Softstop, unterer Anschlagpuffer, Synchrosystem

\* In Verbindung mit KL®megla Backplate Technologie

## OBERFLÄCHE



Aluminium silberfarbig eloxiert  
Weitere Oberflächen auf Anfrage